

Elektronische basis doorstroomverwarmer DBX



Toepassingen

Warmwatervoorziening voor één of meerdere aftappunten:

- > Badkamer (douche, badkuip, wastafel)
- > Doucheruimte
- > Gootsteen
- > Wastafel



Elektronische basis doorstroomverwarmer DBX



Vragen over het product: +31 592 40 50 32

Energie-efficiëntieklasse A (Schaal: A+ tot F)				
	DBX 18	DBX 21	DBX 24	DBX 27
Artikelnummer:	3200-34118	3200-34121	3200-34124	3200-34127
Uitvoering:	drukvast			
Maximale bedrijfsdruk [MPa (bar)]:	1(10)			
Watersluitingen (schroefaansluitingen):	G ½"			
Temperatuurkeuzebereik [°C]:	af fabriek 50 (intern verstelbaar tussen 30 en 60)			
Warmwatercapaciteit bij $\Delta t = 28\text{ K}^{1) 2)}$ [l/min]:	9,2	10,7	12,3	13,8
Stroomsnelheid bij inschakelen / max. stroomsnelheid [l/min]:	2,5 / 7,0 ³⁾	2,5 / 8,0 ³⁾		2,5 / 9,0 ³⁾
Nominaal vermogen [kW]:	18	21	24	27
Spanning [3~ / PE 400 V AC]:	Vaste aansluiting			
Nominale stroom [A]:	26	30	35	39
Vereiste kabeldiameter [mm ²]:	4,0	4,0	6,0	6,0
Blankdraad verwarmingssysteem IES®:	✓			
Keurmerk VDE / beschermingsklasse:	✓ / IP 25			
Specifieke waterweerstand bij 15 °C [Ωcm] \geq :	1300			
Nominale inhoud [liter]:	0,4			
Gewicht met watervulling [kg]:	ca. 3,7			
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) [cm]:	46,6 x 23,1 x 9,7			

1) Temperatuur verhogen van bijv. 12 °C tot 40 °C 2) Mengwater 3) Doorstroom beperkt voor optimale temperatuurverhoging

Beschrijving

- > Elektronisch geregeld basismodel doorstroomverwarmer zonder bedieningselementen
- > Automatische aanpassing van het vermogen aan de doorstroomhoeveelheid en invoertemperatuur, uitstroomtemperatuur af fabriek ingesteld op 50 °C
- > De uitstroomtemperatuur is op het apparaat instelbaar tussen 30 °C en 60 °C *
- > Aantrekkelijk design met zeer platte montage
- > Blankdraad verwarmingssysteem IES® zorgt voor een langere levensduur, minder verkalking en is efficiënt en onderhoudsvriendelijk
- > Elektronisch beveiligingssysteem met luchtbelherkenning, temperatuur- en drukafslag
- > Probleemloze montage dankzij vrij toegankelijke montageruimte en variabele aansluitmogelijkheden.


Elektronische basis doorstroomverwarmer DBX



Vragen over de installatie: +31 592 40 50 32

Installatievoorbeeld met **twee watertappunten**.

Neem bij installatie de montage- en gebruikshandleiding in acht.

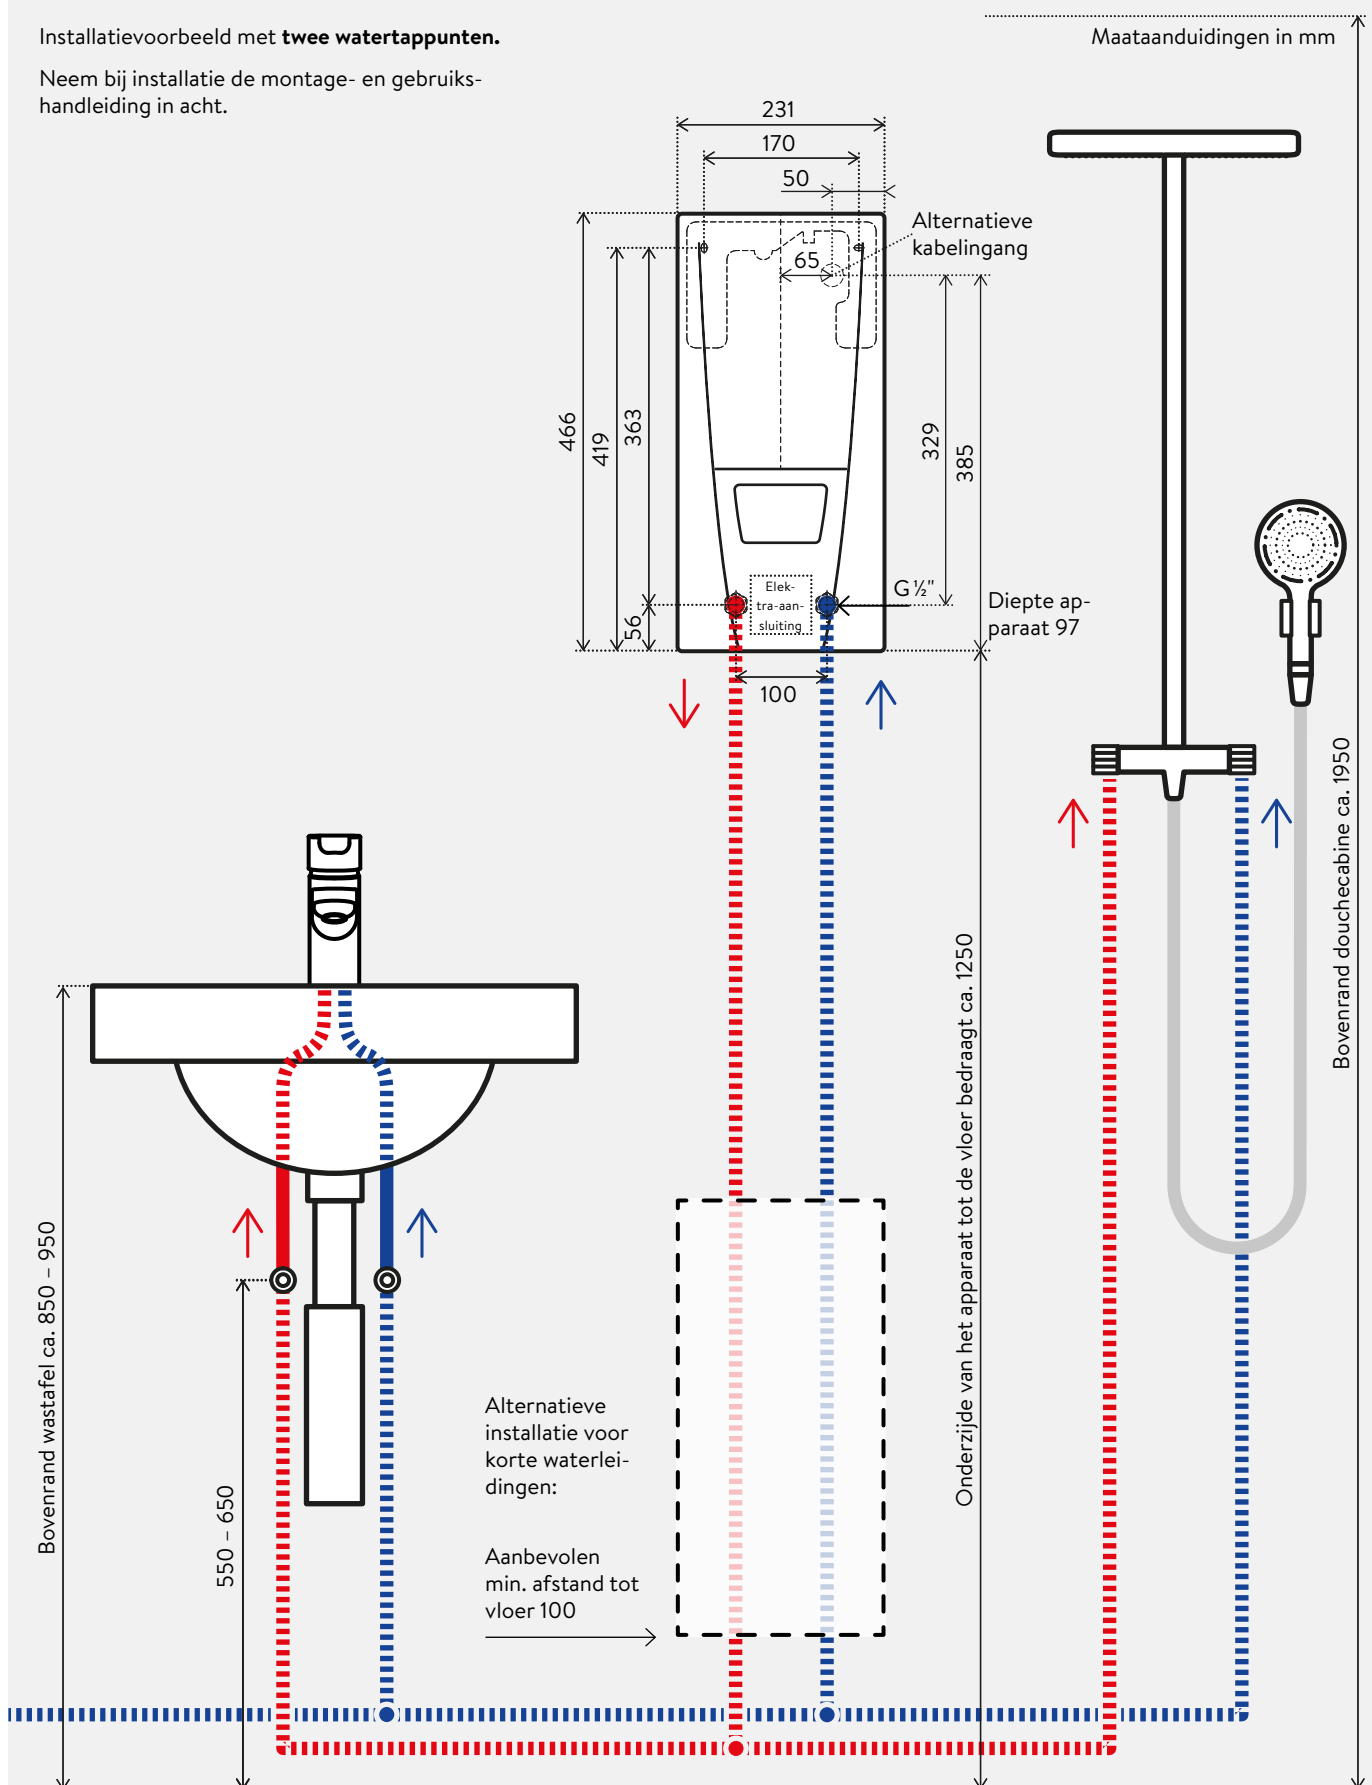




Montageframe RDX voor meer ruimte (optioneel)

Zo nodig is als toebehoren het universele montageframe RDX verkrijgbaar, waarmee de elektra op de gewenste plaats achter het apparaat kan worden aangesloten.

- > Met elektrische bedrading en kraanverlengstukken
- > Voor moeilijke montagesituaties, zoals bij het vervangen van een doorstroomverwarmer met afwijkende aansluitingen
- > Egaliseert schouwen of oneffenheden in de muur
- > Montage uitsluitend uit te voeren door een vakman


RDX: Art.nr. 3200-34100

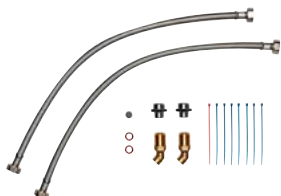

Leidingenset UDX, Montagetoehoren (optioneel)

Leidingenset voor de onderbouwinstallatie met wateraansluitingen opbouw G $\frac{3}{8}$ -inch boven (montageframe RDX vereist).

UDX: Art.nr. 3200-34110



Leidingenset VDX, Montagetoehoren (optioneel)

Leidingenset voor het verplaatsen of omwisselen van de wateraansluitingen bij het vervangen van gasgeisers (montageframe RDX vereist).

VDX: Art.nr. 3200-34120